


**2 ГАРАНТИЯ**  
**ГОДА**

Температура хранения:  
от -20° до +45°C  
Рабочая температура:  
от -20° до +40°C

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**ML-R528-COB-CW/NW/WW-S**

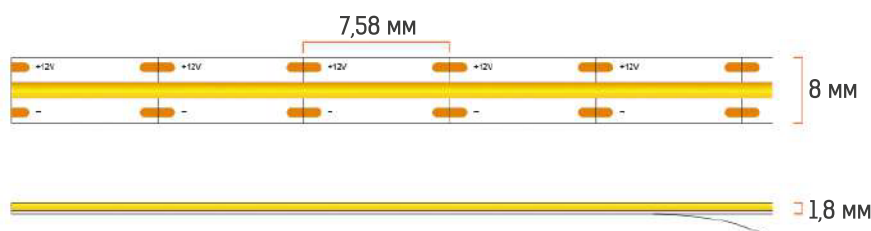

| Наименование     | Цвет | Цветовая температура | Световой поток | Угол свет. потока, (градус) | Напряжение | Потребляемый ток | Мощность | Размер, мм | Класс защиты** |
|------------------|------|----------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------------|----------|------------|----------------|
| ML-R528-COB-CW-S |      | 6000 K               | 900 лм/м       | 180                         | 12 В       | 0,83 А           | 10 Вт/м  | 5000*8*1,8 | IP20           |
| ML-R528-COB-NW-S |      | 4000 K               | 900 лм/м       | 180                         | 12 В       | 0,83 А           | 10 Вт/м  | 5000*8*1,8 | IP20           |
| ML-R528-COB-WW-S |      | 3000 K               | 900 лм/м       | 180                         | 12 В       | 0,83 А           | 10 Вт/м  | 5000*8*1,8 | IP20           |

\*\*Для использования внутри помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.  
При мощности ленты более 9 Вт/м обязательна установка на алюминиевый профиль

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сплошная засветка без видимых светодиодов
- Высокий индекс цветопередачи: 85
- Высокая световая эффективность;
- Прочный двухсторонний скотч для надежного соединения;
- Легко сгибается.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

- Создание рекламных вывесок
- Основное освещение;
- Подсветка рабочих зон;
- Декоративная подсветка интерьера;
- Оформление витрин и стеллажей.



\*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки  
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.


\*\* Индекс передачи цвета




## УСТАНОВКА

**Внимание:** во избежание попадания воды, покрывайте силиконом места выхода проводов и места реза. При использовании ленты обязательна установка на профиль (для теплоотвода и продления срока службы)

Подключайте ленту параллельно отрезками до 5 метров. Схема подключения изображена ниже. Обязательно соблюдайте полярность. Подключайте ленту с двух сторон, если заметно падение яркости на концах ленты

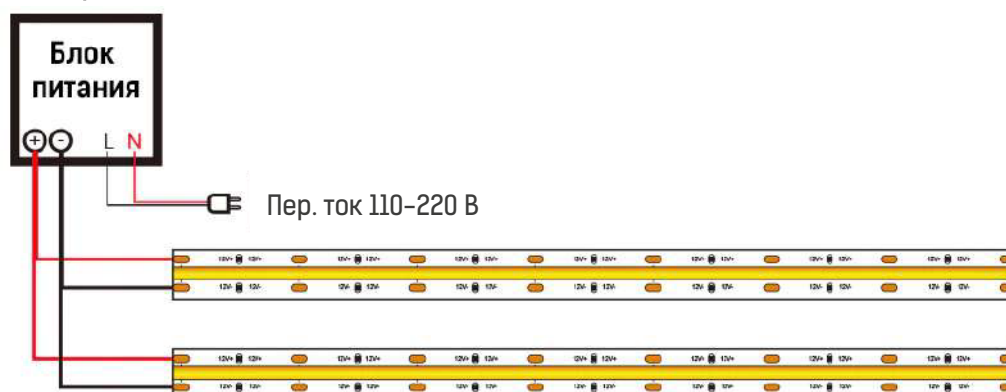

Подключение питания на ленту длиной 5 и более метров осуществляется с двух сторон через каждые 5 метров

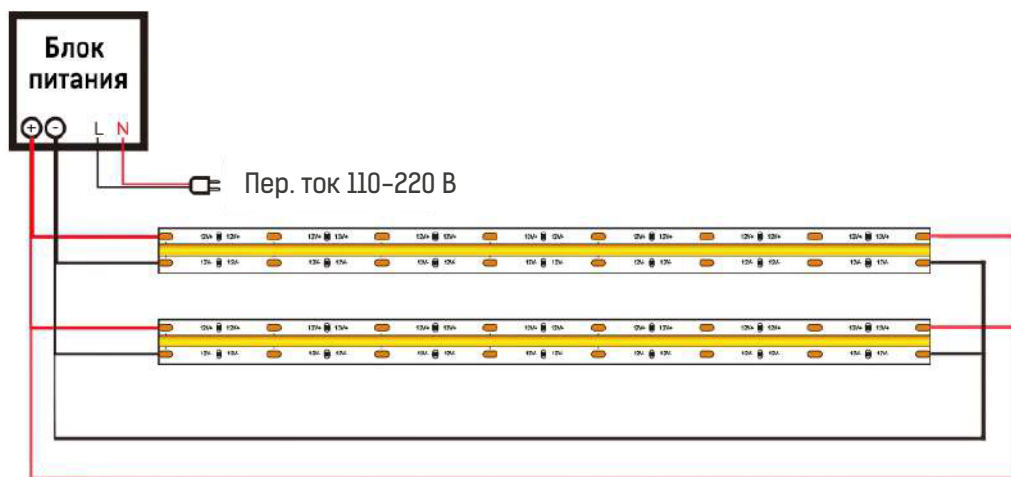

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что блок питания отсоединен от сети 220В во время подключения светодиодов.



**Запрещается применение средне и сильно-кислых активных флюсов, кислот и растворов на их основе.**

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

| Источник питания<br>(наружного применения) | макс. кол-во<br>катушек | макс. кол-во<br>метров |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| LPH-18-12                                  | 0                       | 1,5                    |
| LPV-35-12                                  | 0                       | 2,9                    |
| LPV-60-12                                  | 1                       | 5                      |
| LPV-100-12                                 | 1                       | 8,3                    |
| CLG-150-12                                 | 2                       | 11                     |

| Источник питания<br>(внутреннего применения) | макс. кол-во<br>катушек | макс. кол-во<br>метров |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| RS-35-12                                     | 0                       | 2,9                    |
| RS-50-12                                     | 0                       | 4,15                   |
| MLPS-NW-Y100-12                              | 1                       | 8,3                    |
| RS-150-12                                    | 2                       | 12,5                   |
| SP-200-12                                    | 3                       | 16,6                   |

Легко сгибается

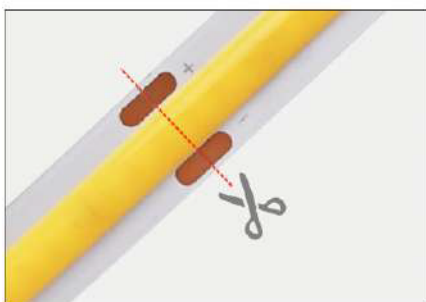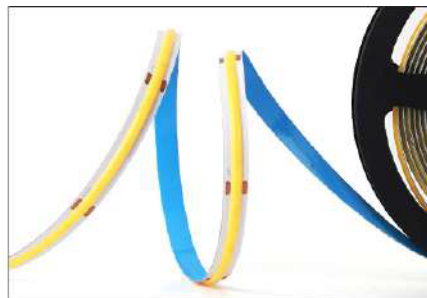

Можно резать

Прочный двухсторонний скотч



## ПРИМЕНЕНИЕ

