


2 ГАРАНТИЯ
ГОДА*

Рабочая температура:
от -25 до +50 С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-EX-44-36-W

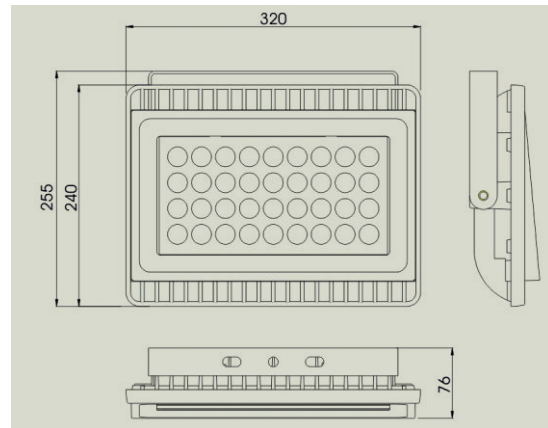

Кол-во светодиодов	36
Мощность	36W
Цвет свечения	Белый
Световой поток	2880 lm
Угол светового потока, градус	15 / 45 / 60
Рабочее напряжение	DC24V
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Рабочая температура	-25°C ~ +50°C
Класс защиты	IP65**
Размер, мм	320*240*76

****Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сетчатая линза;
- Высокая степень защиты от влаги, IP65;
- Высокая яркость;
- Легкая и безопасная установка;
- Отсутствие вредных и тепловых излучений;
- Соответствие международным стандартам.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Городское освещение;
- Подсветка архитектурных объектов: стен зданий, мостов;
- Освещение дорожных объектов;
- Световое оформление в ландшафтном дизайне.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.

