
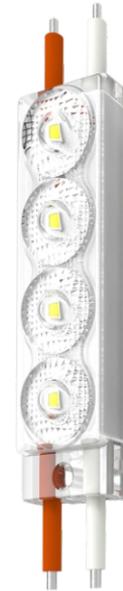
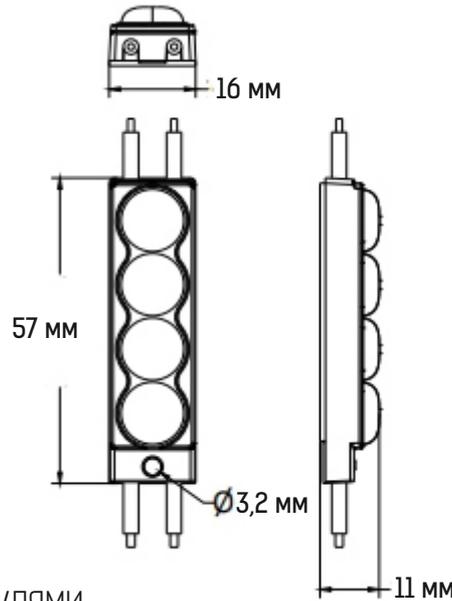


3 ГАРАНТИЯ
ГОДА *


Температура хранения:
от -25 до +70°C
Рабочая температура:
от -25 до +60°C

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-M4SN-L-2835-W-220V

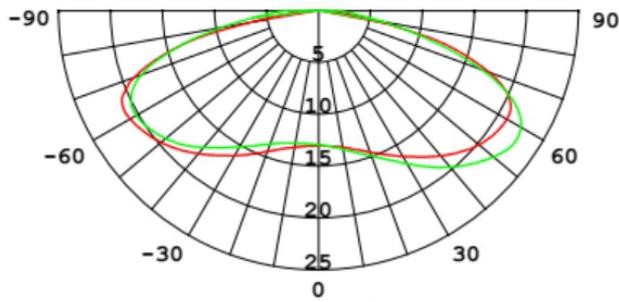

Длина провода между модулями

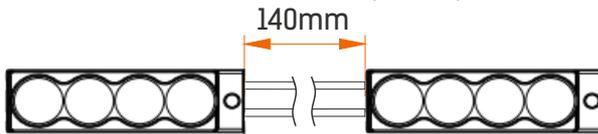

Наименование	Цвет	Цветовая температура	Световой поток	Угол светового потока	Напряжение	Потребл. ток	Мощность	Размер, мм	Вес, г	Класс защиты**
ML-M4SN-L-2835-W-220V		6500	100 lm	160°	220V	0,005A	1W	57*16*11	14	IP67

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Подключение от сети 220В без применения дополнительного оборудования.
- Высокоэффективные компоненты для обеспечения максимальной яркости и стабильной работы
- Влагозащита IP67
- Уникальный дизайн линзы, обеспечивающий плотную и равномерную засветку на поверхности
- Проработанный дизайн с учётом эффективной теплоотдачи, что обеспечивает длительный срок службы

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Небольшие вывески и световые короба глубиной от 60 мм
- Индикация напряжения 220 вольт

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.
При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.




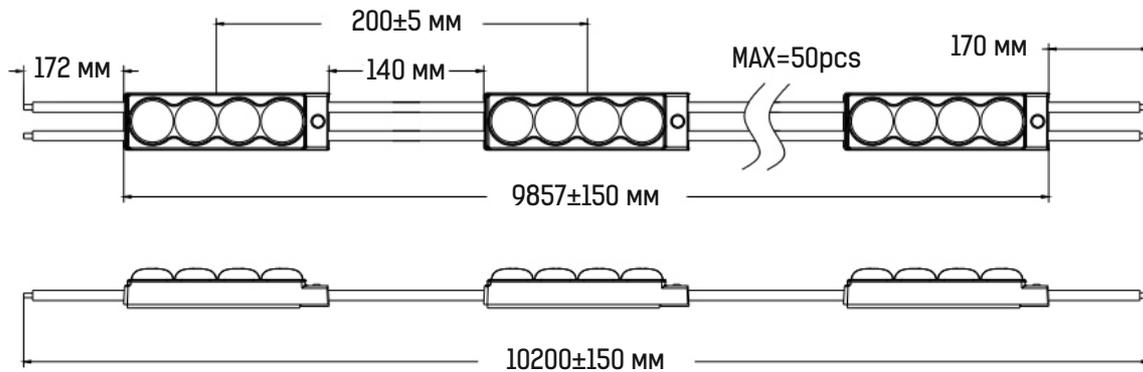

УСТАНОВКА

Подключение модулей. Максимально допустимая нагрузка

Допускается последовательное соединение модулей в одну цепь с подключением с одной стороны в количестве не более 100 штук (для ограничения нагрузки на провода)

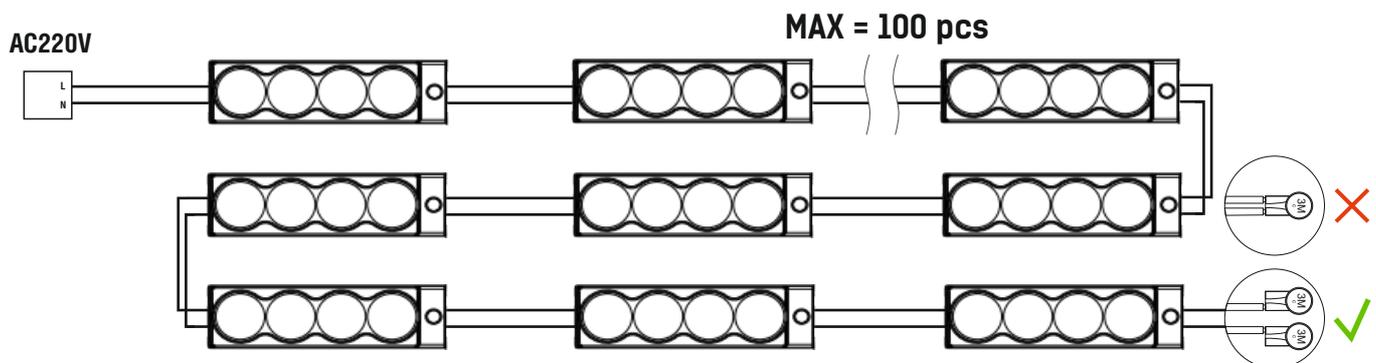


ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию!

ВНИМАНИЕ: В конце цепочки модулей не задействованные выводы проводов должны быть изолированы!

Во избежание перекоса модулей при монтаже крепежные шурупы сильно не затягивать!

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

Глубина, мм	МАХ расстояние между LED модулями, мм	МАХ расстояние между цепями LED модулей, мм
60	50	70
70	80	100
80	100	120
90	110	140
100	140	180
120	140	220

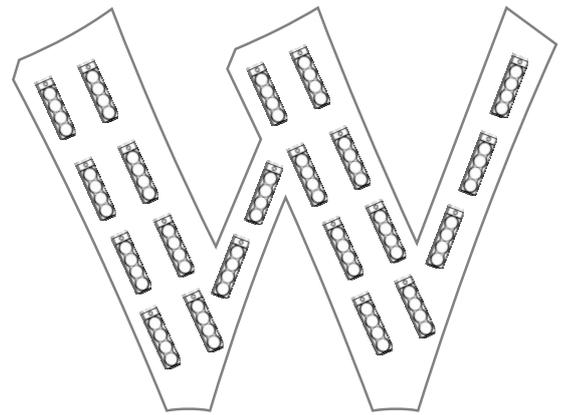

Глубина - 80 мм

Соединение проводов светодиодного модуля с токоведущими проводами должно быть герметичным, чтобы влага через провода не попала на плату с электронными компонентами.

Монтаж светодиодного оборудования производить только ПОСЛЕ завершения сварочных работ.

Сварочные работы, проводимые в непосредственной близости от светодиодного оборудования, могут привести к выходу его из строя!

При возврате товара по каким-либо причинам для скорейшего рассмотрения и разрешения конкретного обращения, убедительно просим вас соблюдать следующие условия:

Светодиодные продукты с гибким исполнением проводников между источниками света: модули, пиксели и подобные варианты исполнения при возврате единичных образцов должны быть демонтированы с длиной проводников не менее половины стандартной длины между ними.

Внимание! Модули и пиксели с коротко обрезанными проводами на рекламацию приниматься не будут.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УПАКОВКЕ

Связка	Пакет	Коробка	Вес	Размер
50pcs	100pcs	500pcs	12.5	45*27*27